


15 méter szélességű sátor


Modell: 15533S1

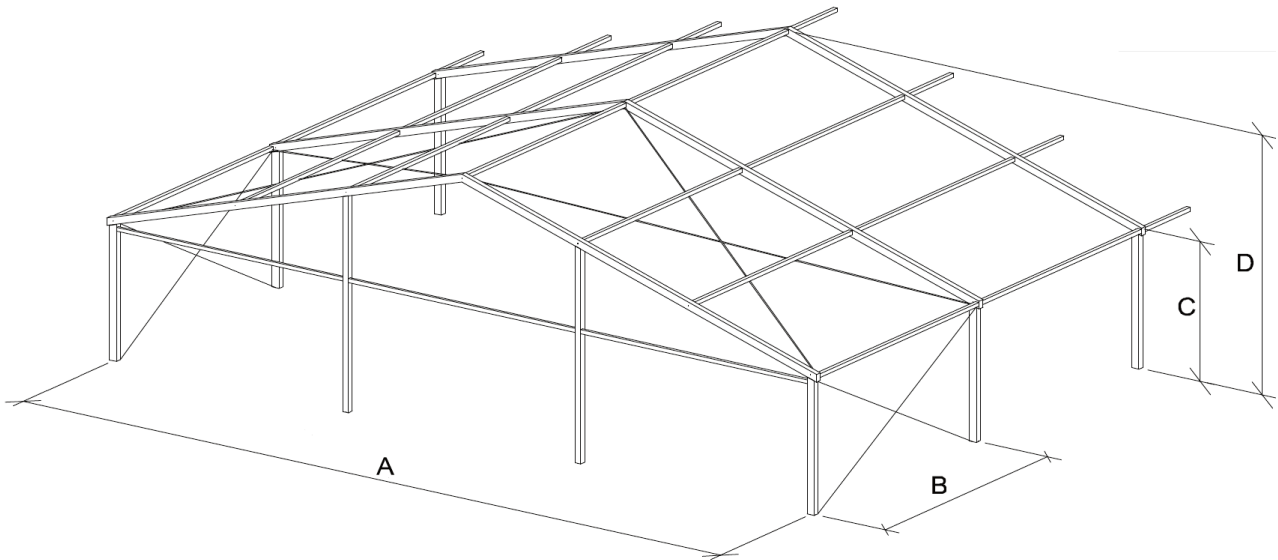


Rendszeradatok

Fesztávolság	(A)	15 m
Keretállás távolság	(B)	5 m
Oldalmagasság	(C)	3,3 m
Csúcsmagasság	(D)	5,7 m

Tető hajlásszög 18 °



oldalnézet




felülnézet

Műszaki leírás

Tartószerkezeti elemek

Nagyszilárdságú extrudált, 4 nütös alumínium profil



Ponyvázat

PVC-vel kétoldalon kent, vízhatlan poliészterszövet, nehezen éghető; B-s2, d0 (EN13501)

Rögzítés

Földszög (1m) • súlyozás

Min. hossz


10 méter

Kiegészítők

- ✓ Padozat
- ✓ Ajtó
- ✓ Műanyag/üveg oldalfal

15 méter szélességű sátor


Modell: 15533S2

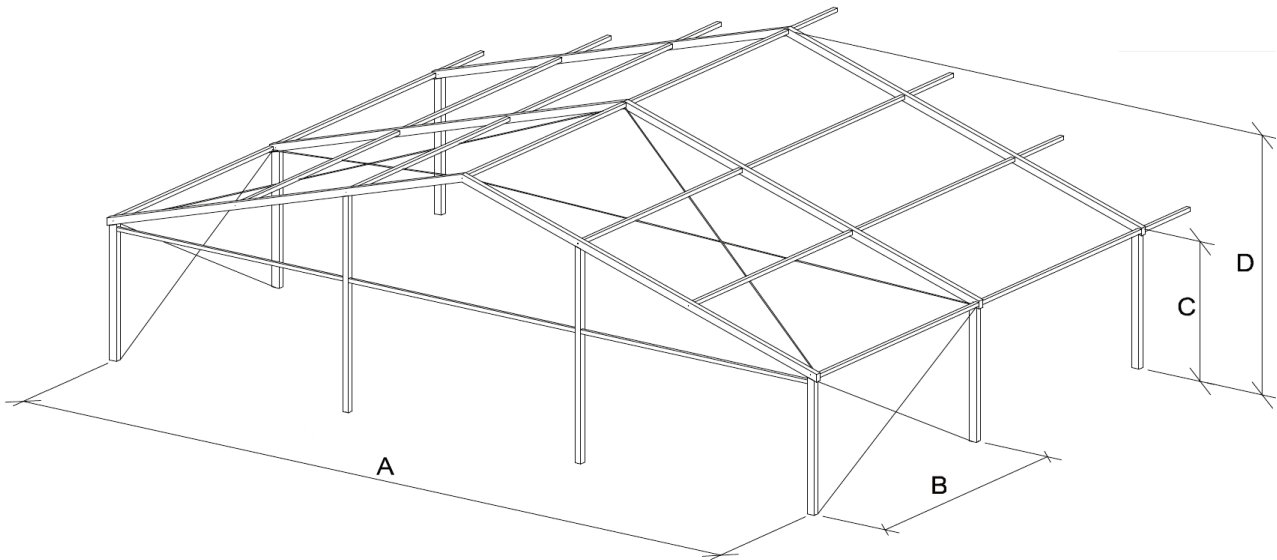


Rendszeradatok

Fesztávolság	(A)	15 m
Keretállás távolság	(B)	5 m
Oldalmagasság	(C)	3,3 m
Csúcsmagasság	(D)	5,6 m

Tető hajlásszög 18 °



oldalnézet




felülnézet

Műszaki leírás

Tartószerkezeti elemek

Nagyszilárdságú extrudált, 4 nütös alumínium profil



Ponyvázat

PVC-vel kétoldalon kent, vízhatlan poliészterszövet, nehezen éghető; B-s2, d0 (EN13501)

Kiegészítők

- ✓ Padozat
- ✓ Ajtó
- ✓ Műanyag/üveg oldalfal

Rögzítés


Földszög (1m) • súlyozás

Min. hossz

10 méter

15 méter szélességű sátor


Modell: 15539S

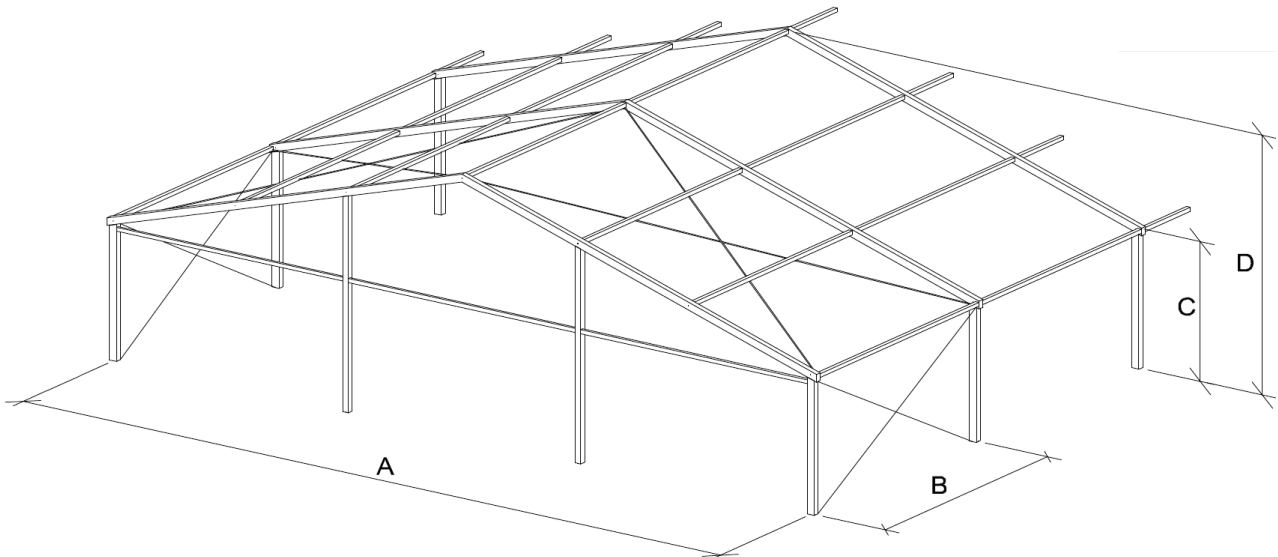


Rendszeradatok

Fesztávolság	(A)	15 m
Keretállás távolság	(B)	5 m
Oldalmagasság	(C)	3,9 m
Csúcsmagasság	(D)	6,2 m

Tető hajlásszög 18 °



oldalnézet



felülnézet

Műszaki leírás

Tartószerkezeti elemek

Nagyszilárdságú extrudált, 4 nütös alumínium profil



Ponyvázat

PVC-vel kétoldalon kent, vízhatlan poliészterszövet, nehezen éghető; B-s2, d0 (EN13501)

Kiegészítők

- ✓ Padozat
- ✓ Ajtó
- X Műanyag/üveg oldalfal

Rögzítés

Földszög (1m)

Min. hossz

10 méter